


PRZEKRÓJ B-B  
skala 1:50

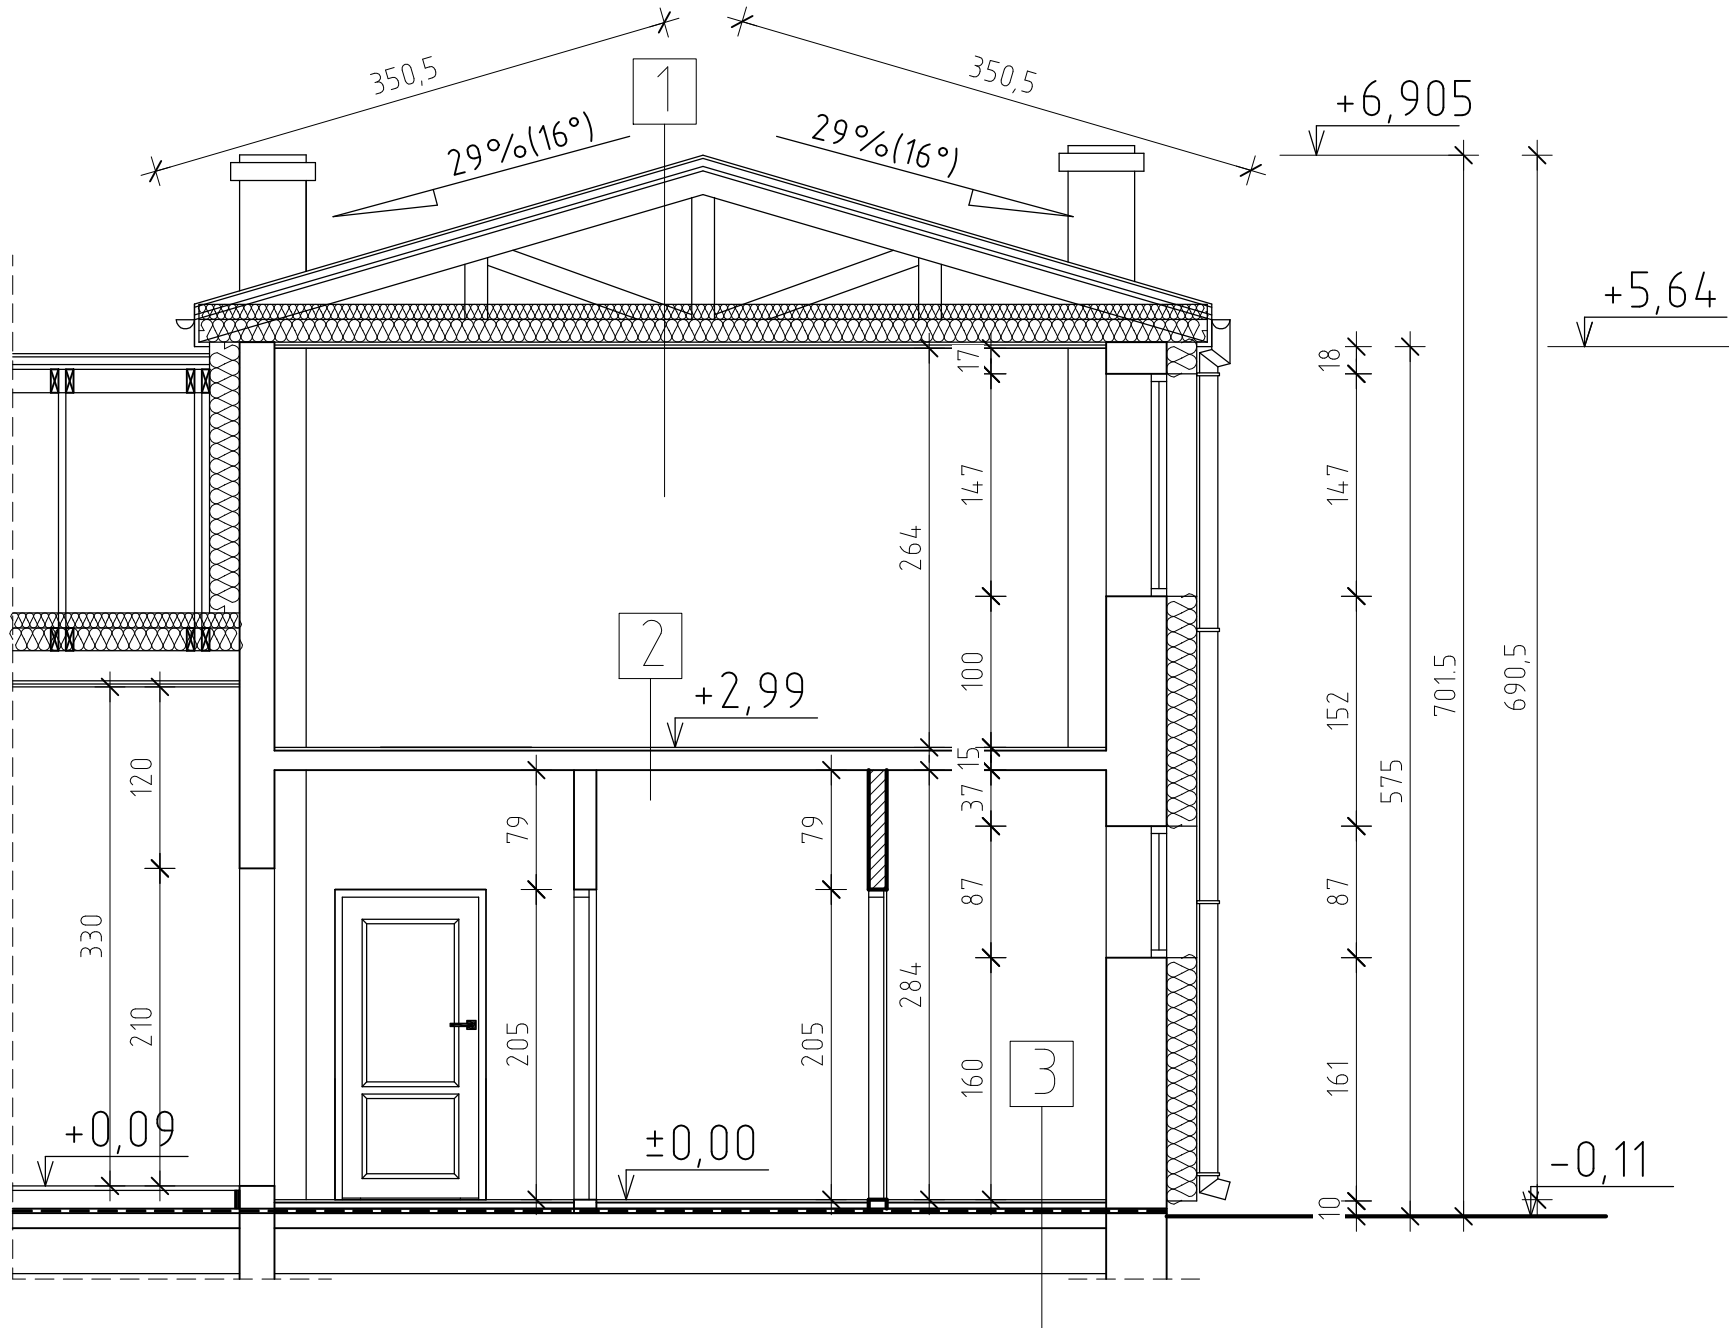

1

blachodachówka  
łaty drew. 4x5cm  
kontrłaty drew. 5x3cm  
folia paroprzepuszczalna  
wiązar drewniany  
wełna mineralna gr. 25cm  
folia paroszczelna  
sufit podwieszany 2xGKF - 2x12,5mm  
na ruszcie stalowym

2

podłoga - (gres)  
wylewka samopoziomująca  
strop betonowy  
tynk cem-wap kat. III

3

podłoga - (gres)  
wylewka samopoziomująca  
istniejące warstwy posadzki



26-200 Końskie ul. Pocztowa 10  
tel. 509 790 955

Inwestor: Gmina Fatków ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fatków		Nazwa obiektu: Budynek świetlicy		
Projektował: mgr inż. Stanisław Grudzień upr. bud. w spec. konstrukcyjno - inżynierskiej nr ewid. 228/KL/72		Adres: Skórnice, gm. Fatków działka nr 418/2	Data: 01.2022	
		Stadium: Projekt budowlany	Skala: 1:50	
Opracował: mgr inż. Marcin Pawlik		Branża: Architektoniczno-bud.	Nr rys. A-05	
		Przedmiot rysunku: Przekrój B-B		